



SLR®

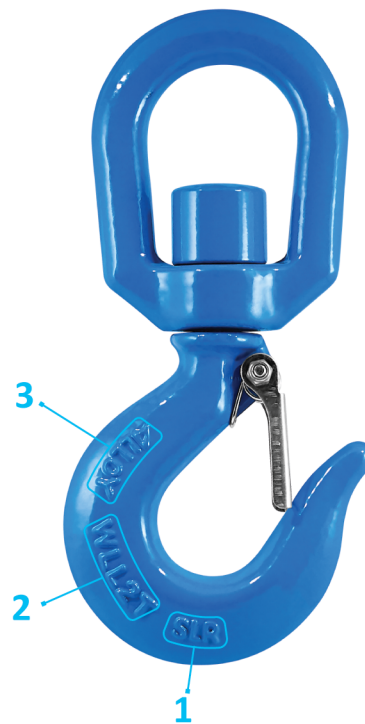

GANCHO GIRATORIO FORJADO CON PESTILLO - ESTANDAR

Ganchos con pestillo de seguridad para izaje de carga, múltiples aplicaciones.
Al ser giratorio, esto le permitira posicionar el gancho antes de conectarlo para asi evitar torciones.
Para eslingas, estrobos de cadena y cable de acero, pulpos de 1, 2, 3 o 4 ramales.
Aleación de acero forjado.

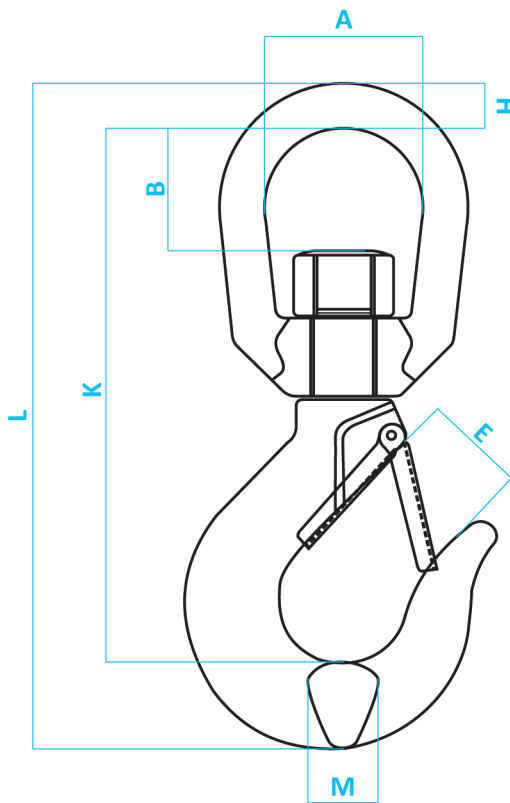

CARACTERÍSTICAS

1. MARCA
2. CARGA LÍMITE DE TRABAJO
3. ALEACIÓN DE ACERO

MEDIDAS TON	CARGA DE TRABAJO (TON)	CARGA DE RUPTURA (TON)	DIMENSIONES (MM.)								PESO (KG)
			A	E	B	H	K	L	M		
0.75*	0.75	3	31.5	17	22.5	9	110	137	15	0.3	
1	1	4	32	17	22.5	9	108	136	16	0.34	
1.5	1.5	6	37.5	22.5	29.5	12	133.5	163.5	16	0.57	
2	2	8	42.5	26	33	15.8	150.5	192	17.5	1.02	
3	3	12	42.5	26	33	15.8	163	209	23	1.24	
5	5	20	48	32.5	39	18	191	246	31	2.25	
7	7	28	64	43	53	25	243.5	313	34	4.66	
11	11	44	70	49.5	53	28.5	277	364	41.5	7.4	
15	15	60	79	54.5	62	32	332	431	55.7	10.6	

La carga probada máxima es 2 veces la carga límite de trabajo.
La carga de ruptura es 4 veces la carga límite de trabajo.